



承认书

APPROVAL SHEET

客户名称: _____
CUSTOMER

品 名: USB 输出摄像模组
PART NAME

规 格: JSK-032HDR-V1.0 (IR-CUT)
SPECIFICATION

版 本 号: 第 1 版
VERSION

日 期: 2019-8-13
DATE :

深圳市金视康科技有限公司 ShenZhen jinshikang Photoelectronice Co.,Ltd.			客户(CUSTOMER)		
APPROVAL			APPROVAL		
拟制 (DESIGNER)	审核 (CHECKER)	批准 (APPROVER)	拟制 (DESIGNER)	审核 (CHECKER)	批准 (APPROVER)

目录表

1. 一般说明.....	3
2. 特点.....	3
3. 关键规格参数.....	4
4. 机械制图.....	5
5. 可靠性试验.....	6
6. 图像规范.....	7
7. 模组图片.....	8

1. 一般描述

高质量的彩色照片成像在2K分辨率和视频能力现在可以很容易地嵌入到下一代低功耗，低噪声要求的产品与新的模块 JSK-032HDR-V1.0 相机模块输出的图像数据的高速 USB 2 接口。具有高性能封装技术（特殊专利），它实现了高可靠性的这个模块的压缩大小。它还具有广泛的动态范围，通过实施高灵敏度和低噪声。本产品可以输出不同尺寸的图像，例如 500 万像素分辨率,1080P、720P、VGA, CIF, QVGA 等。


2. 特征

- USB 规范的遵守
 - USB 2 和 1.1 合规
 - USB 视频 V1.1 的依从性（UVC）
 - USB 高速，全速自动切换
 - 支持 2K 分辨率，1080P,720P, VGA, QVGA, CIF, QVGA 和 QCIF 格式输出。
 - 自动曝光（曝光）
 - 支持宽动态，。
 - 自动白平衡（AWB）
 - 自动闪烁校正。
 - 色彩校正。
 - γ 校正
 - 黑暗赔偿。
- 自动边缘增强。

3. 关键规格参数

参数		规格
光学尺寸		1/2.5"英寸 COMS sensor
传感器分辨率		2592 (H) x 1944 (V)
单位像素尺寸		2.0*2.0um
彩色滤光片		RGB Bayer pattem
快门类型		电子滚动快门
最大帧速率		30fps@1080P
视角		86°
光圈		2.7
AEC/增益/白平衡		自动
聚焦距离		固定 50-150cm
接口		USB 2.0
电源 DC		DC 5V ± 5%
尺寸 (毫米)		38mm x 38mm x 14.5 ± 0.3mm
工作温度		-10°C — +65°C
操作系统要求		Windows XP, Windows Vista, Windows 7, android.等
焦距		2.8mm
功率消耗	待机	30mA ± 5mA
	操作	165mA ± 5mA @ 1920x1080 /30fps

4. 机械制图

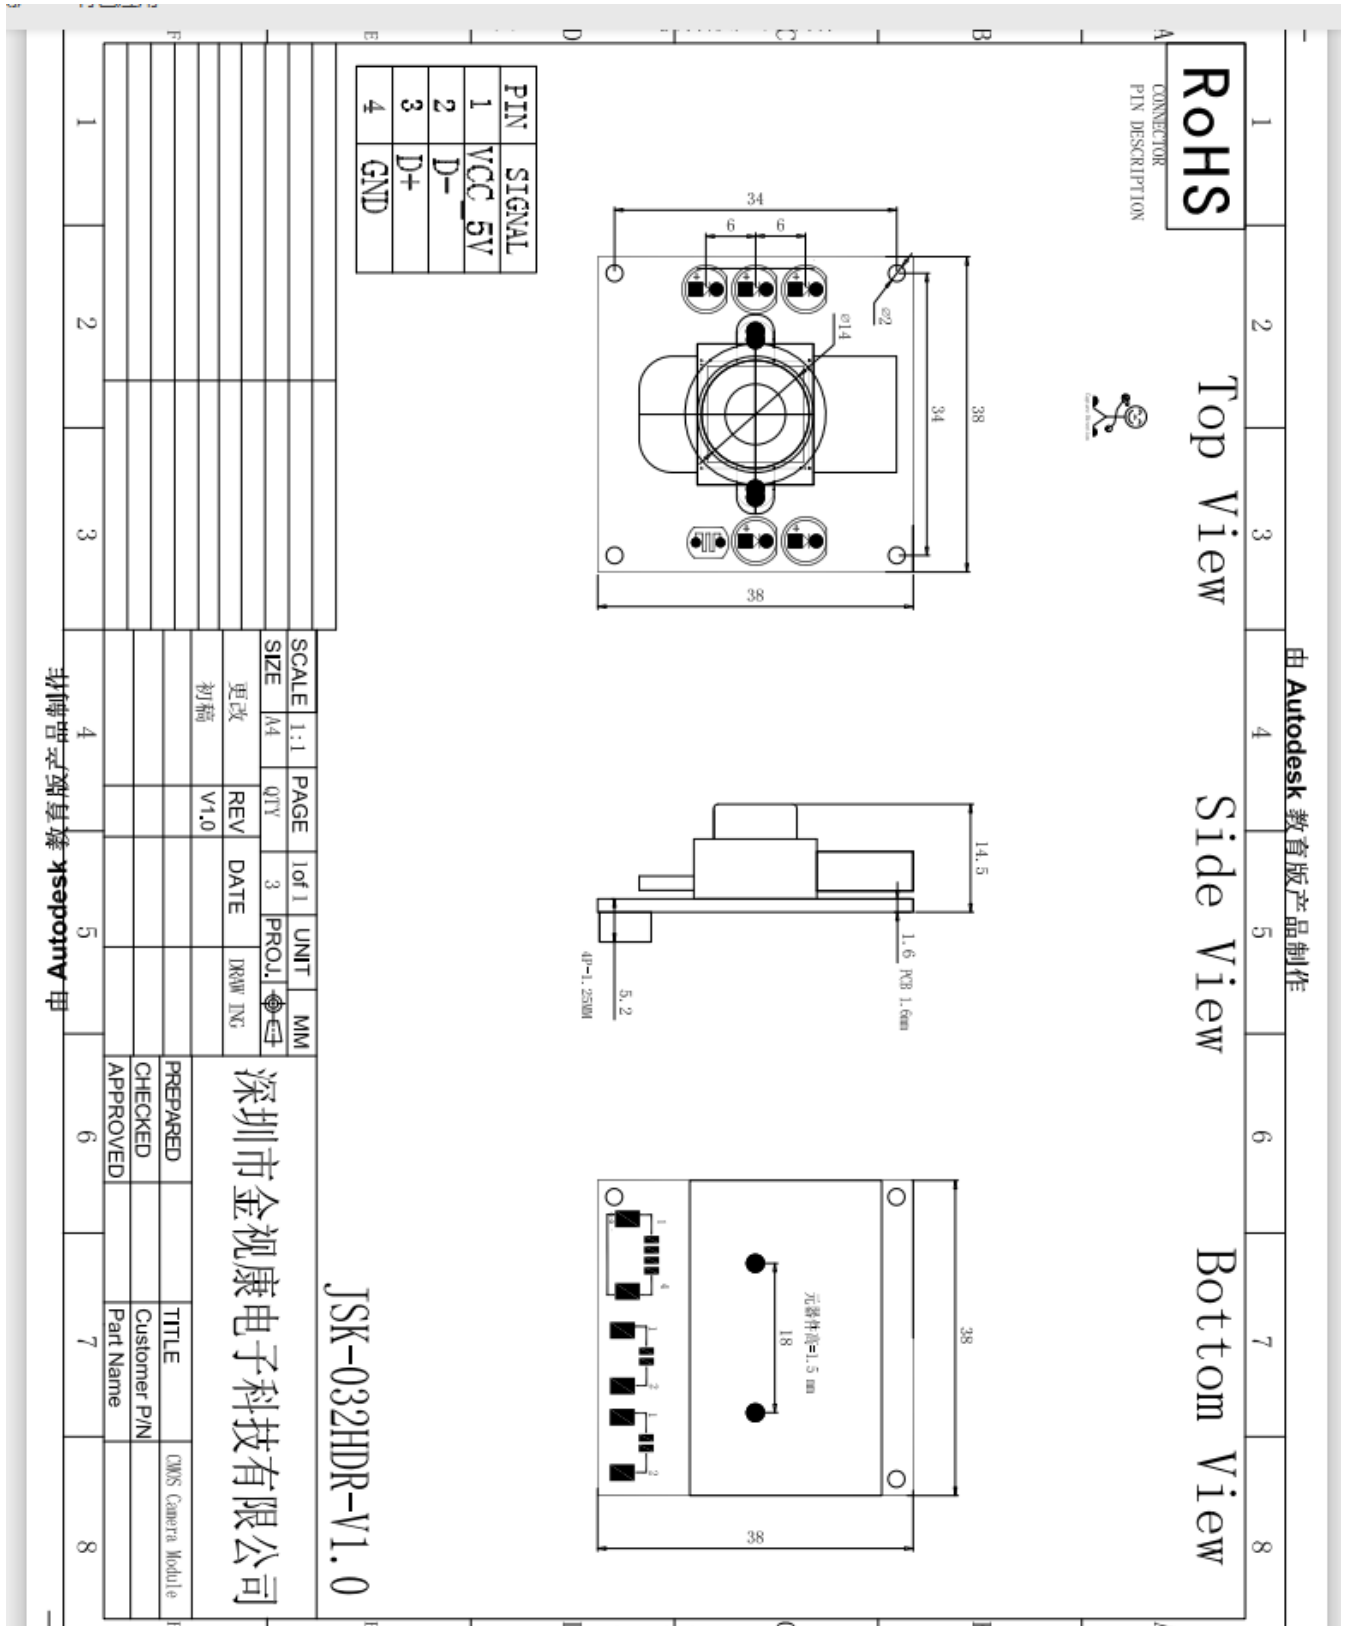

5. 可靠性试验

No	Items	Test Condition
1	高温 (高温度。贮存试验)	65°C±2°C, 72 hrs
2	低温 (低温度。贮存试验)	-20°C±2°C, 72 hrs
3	HTHT (高温。高湿度 贮存试验)	60°C±2°C, 90%RH, 120hrs
4	TCT (温度循环试验)	-10°C±3°C(30min)~65°C±3°C (30min), 100cycle
5	振动试验	正弦振动, 频率 10-2000hz 最大加速度: 1.5mm、2G X, Y, Z 时间: 20min/每个 (45hrs)
6	跌落试验	100cm高度自由落下 表面: 混凝土或钢 下降次数: 3次

6. 图像规范

试验项目	试验环境		试验目标	标准
	颜色 温度	光线		Pass
分辨率测试 (MTF)	D65	待定	测试图	≧ 40%
中心				≧ 30%
角				≧ 30%
失真	D65	待定	测试图	≧ 3%
Gray Test	D65	待定	测试图	≧ 5
Vi (i = 1)				≧ 10
ΔYi (i= 2~6)				≧ 10
阴影	D50+/-270	待定	成像芯片	≧ 30%
图像测试	D50+/-270	待定	成像芯片	
死区像素				0
受伤像素				24
粒子 (群)				0
微弱缺陷				0
线缺陷				0
暗模式的白色像素		30+/-10	暗视场	0
暗模式下的线缺陷		30+/-10	暗视场	0

8. 模组图片

